SILVER 4000

Générateur d'ozone 4 000 mg

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire toutes les informations fournies dans le manuel du propriétaire avant d'utiliser votre nouveau générateur d'ozone.

VUE DE FACE



VUE DE DOS



AVERTISSEMENT

Ce générateur n'est pas un appareil médical. N'arrêtez en aucun cas une thérapie ou une prise de médicaments en cours sans l'avis de votre médecin. Des concentrations excessives d'ozone peuvent causer une irritation des muqueuses ou des voies respiratoires.

POUR VOTRE RÉFÉRENCE

Veuillez indiquer le modèle et le numéro de série ci-dessous pour retrouver facilement ces informations en cas de perte ou de vol. Ces numéros se situent sur le panneau arrière de votre purificateur d'air. Un espace est également prévu pour renseigner d'autres informations pertinentes.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Nom du distributeur _____

Lieu d'achat _____



PRÉCAUTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR ATTENTION

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. AUCUNE PIÈCE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

Cet « éclair » indique que si ce matériel est non isolé à l'intérieur de votre appareil, il peut entraîner une électrocution.

LE GÉNÉRATEUR D'OZONE EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS DES ESPACES INOCCUPÉS UNIQUEMENT.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de fuite pouvant endommager l'appareil ou blesser quelqu'un, il est important qu'il soit correctement mis à la terre pour éviter tout potentiel choc.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	HE-150R
Tension nominale	CA 220-240 V/ 50 Hz ou CA 100-120 V/ 50-60 Hz
Consommation d'énergie	65 W
Volume d'air	106 cfm (3 m³/ min) max.
Plaques d'ozone	95 x 50 mm, 1 x plaque d'ozone en céramique
Oxygène actif	4 000 mg/h
Niveau sonore (dB)	40 dB
Dimensions produit	220 x 170 x 160 mm
Dimensions emballage	265 x 240 x 240 mm
Poids net/ Poids brut	2,4 kg / 2,9 kg
Zone d'application	100 m³ (1 000 pieds carrés)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Le module d'ozone rechargeable a été repensé pour faciliter son remplacement.**
- Il est désormais puissant, silencieux, portable, léger et simple à entretenir.
- Source de froid pour réduire la chaleur sur la plaque d'ozone, pour une durée de vie plus longue.
- Utilisation d'une technologie développée pour la production d'ozone via décharge corona contrôlée.
- Préfiltre en acier inoxydable pour retenir les grosses particules.
- Boîtier de protection en plastique plus fiable, pour protéger la minuterie et l'interrupteur.

Afin de réduire le risque de choc électrique, cet équipement possède une prise de mise à la terre avec une troisième broche (de terre). Cette prise est compatible uniquement avec une prise secteur mise à la terre. Si la prise de l'appareil ne rentre pas dans la prise secteur, contactez une personne qualifiée pour installer la prise appropriée. Ne modifiez en aucun cas la prise.

AVERTISSEMENT ! - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. AUCUNE PIÈCE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR RAPPROCHEZ-VOUS D'UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ SI UNE RÉPARATION EST REQUISE.

INTRODUCTION

Le purificateur d'air commercial est conçu pour éliminer les odeurs dans les espaces inoccupés. L'appareil possède une minuterie qui lui permettra de fonctionner pendant une durée maximale de 3 heures. Une fois la minuterie à zéro, le purificateur d'air commercial s'éteindra. Comptez 40 minutes avant de retourner dans la zone traitée.

VUE DE FACE

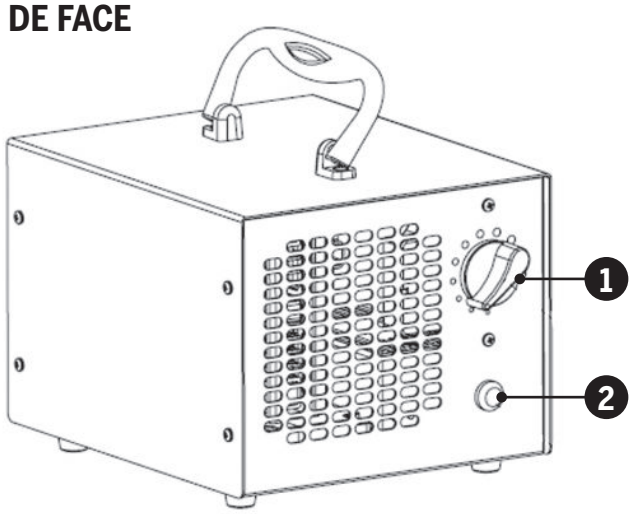

Numéro	Désignation pièce	Fonction
1	Bouton de contrôle de la minuterie	Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour définir la minuterie sur un fonctionnement chronométré jusqu'à 3 heures.
2	Voyant lumineux	Il s'allume lors du fonctionnement de l'appareil.

VUE DE DOS

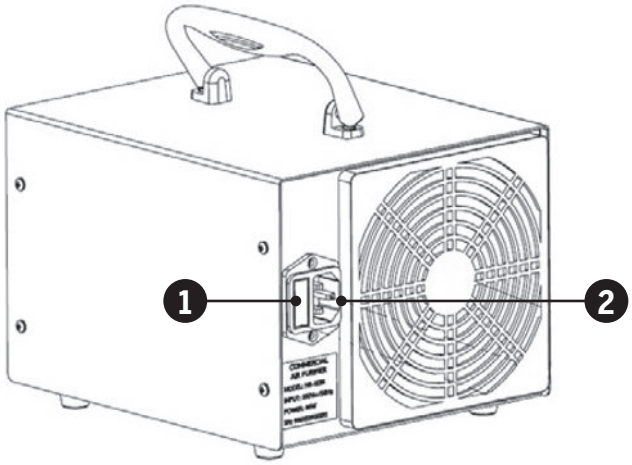

Numéro	Désignation pièce	Fonction
1	Porte-fusible	Il loge un fusible amovible (fusible de rechange inclus, 1 ou 2 A, 2 cm (0,79 pouce) de long)
2	Câble d'alimentation	Câble de mise à la terre 100-120 V ou 220~240 V (sauf indication contraire)

APPLICATIONS

- Stérilisateur d'air pour un usage domestique : salon, cuisine, salle de bain, pièce pour animaux domestiques.
- Stérilisateur d'air pour restaurant, purificateur pour chambre de l'hôtel, assainisseur de mauvaises odeurs, stérilisateur de magasin, d'immeuble de bureaux, de poissonnerie, de garage, etc.
- Pour les véhicules, les bateaux, etc.
- Pour éliminer le formaldéhyde (nouvelle maison, hôtel, bureau...), réfrigérateurs, équipements de maintien au froid.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- Lorsque vous positionnez l'appareil, placez-le sur une base solide pour assurer sa stabilité et l'empêcher de basculer.
- Assurez-vous que personne, ni aucun animal n'est présent dans la zone avant de commencer le traitement.
- Scellez la zone de traitement pour éviter les fuites d'ozone dans les zones voisines dans lesquelles pourraient se trouver des plantes, des animaux ou des personnes.
- Éteignez le purificateur d'air lors du nettoyage.

FONCTIONNEMENT

Pour faire fonctionner le purificateur d'air commercial :

▶ Fermez la zone à traiter.

▶ Évacuez tous les occupants et les animaux domestiques.

▶ Placez l'appareil le plus près possible de la source d'odeurs.

▶ Dans des environnements tels que les motels qui possèdent des systèmes de chauffage et refroidissement individuels, allumez le ventilateur et réglez-le sur recirculation.

▶ Réglez la minuterie à la durée souhaitée et quittez la pièce.

▶ Comptez 40 minutes avant d'entrer à nouveau dans l'espace traité.

▶ Retournez dans l'espace ventilé.

REPLACEMENT DU MODULE À OZONE

Lorsque le purificateur d'air ne produit plus suffisamment d'ozone pour être efficace, le module à ozone doit être remplacé.

COMMENT REMPLACER LE MODULE À OZONE :

▶ Coupez l'alimentation électrique locale.

▶ Retirez manuellement le module de la plaque d'ozone.

▶ Installez un nouveau module de plaque d'ozone (veillez à ne pas faire tomber le module de la plaque).

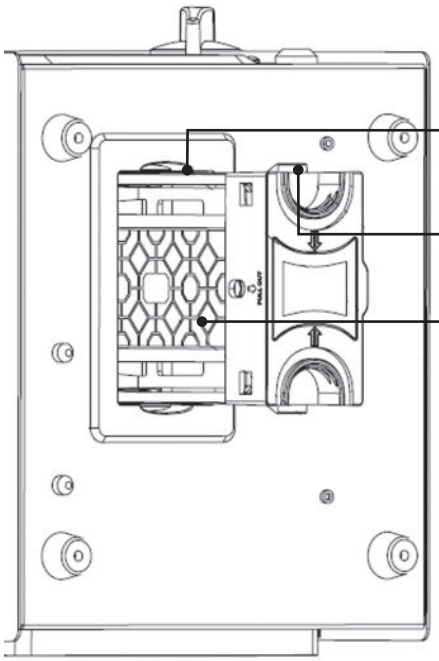

REPLACEMENT DU FUSIBLE

Porte-fusible (situé à l'arrière de l'appareil à côté du câble d'alimentation)

COMMENT REMPLACER LE FUSIBLE :

▶ Pour remplacer le fusible, ouvrez le porte-fusible en plastique.

▶ Retirez le vieux fusible et insérez le nouveau.

▶ Le fusible de remplacement doit être de 1 ou 2 A, 2 cm (0,79 pouce).

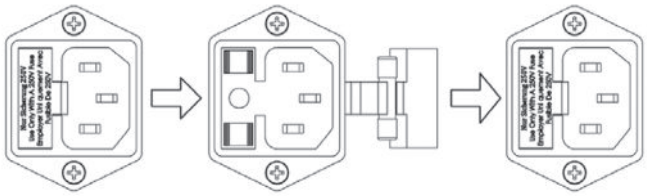

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L'unité ne fonctionne pas ou ne produit pas d'ozone ?

Si vous suspectez une défaillance de votre appareil, vérifiez que :

▶ L'unité est branchée correctement. Il est important que le purificateur d'air commercial soit correctement mis à la terre pour éviter un choc potentiel.

▶ Le fusible est installé correctement, et est en bon état.

Si ces solutions ne règlent pas votre problème, veuillez contacter votre distributeur autorisé pour une réparation ou un remplacement.

RÉPARATION ET GARANTIE

Cet appareil est garanti être exempt de tout défaut matériel dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur d'origine. Cette garantie prévoit la réparation ou le remplacement de l'appareil. Le remplacement de l'appareil ou des pièces peut inclure des pièces ou des composants réusinés ou remis à neuf.

Cette garantie ne couvre pas certaines parties de l'unité qui nécessitent un remplacement dans le cadre d'une utilisation normale. Les dommages ou dysfonctionnements causés par une négligence, un abus ou une utilisation non conforme au mode d'emploi ne sont pas couverts par cette garantie. Il en va de même pour tout défaut ou dommage causé par une réparation non autorisée.

CARTE DE GARANTIE

Pour activer la garantie, vous devez retourner cette carte dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Découvrez toute notre gamme de produits
www.oxytrading.fr

CENTRALE D'EAU OZONÉE OZO

GÉNÉRATEUR D'OZONE POUR LE BULLAGE ET LA DÉSINFECTION DE L'EAU 2000 mg/h

GÉNÉRATEUR D'EAU OZONÉE 3 000 mg/h

PULVÉRISATEUR D'EAU OZONÉE OXY3

oxytrading